ビスを同一の設置場所でご利用いただき、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用する場合、加入電話・INS ネット・ひかり電話を休止または解除いただく必要があります。一部、現在ご利用中の電話番号をそのままご利用いただけない場合があります。電話番号をそのまま利用する場合は別途工事費が必要です。●県間通話に関しては、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー、またはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。国際通話に関しては T - Systems ジャパン株式会社のサービスをご利用いただくことになります。県間通話・国際通話に関しては、本サービスのお申込時に合わせてお申込いただきます（県内通話においても、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーをご利用いただく場合があります）。●停電時は緊急通報を含めて通話ができません。停電時の通話を確保するため、無停電電源装置等で電源を確保していただく必要があります。●NTT 東日本およびお客さまの設備状況により、サービスのご利用をお待ちいただく場合や、ご利用いただけない場合があります。●その他、ご利用にあたっての詳細は、弊社販売担当者にお問い合わせいただくか、「ひかり電話ビジネスタイプホームページ」（http://www.ntt-east.co.jp/ipc/）をご覧ください。

■事業者識別番号自動付与機能に関するご注意

●事業者識別番号自動付与機能を利用するには、必ず工事が必要です。また、お客さまが NTT 東日本、NTT 西日本にまたがって移転される場合は、工事により事業者識別番号を変更する必要があります。この場合は、別途工事費が必要となります。●留守番電話サービスセンタなど、事業者識別番号を付与すると、接続できない番号があります。その場合は、自動付与解除特番（0000）を先にダイヤルする必要があります。●184、186 等を 090 または 080 で始まる携帯電話番号の前につけてダイヤルしたときでも、事業者識別番号（0036）を自動的に付与して発信します。●その他の固定電話事業者からの発信設定もできます。

■ワイヤレス商品に関するご注意

●ワイヤレス商品を安全にご利用いただくために、無線LANのセキュリティ設定（SSIDの変更、暗号設定等）を必ず行ってください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11a を使用する際は、電波法により屋内でのみご利用ください。●ワイヤレス商品でIEEE802.11b/g を使用する際は、2.4GHz全帯域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。●一部ワイヤレス商品は、変調方式として DS-SS 方式および OFDM 方式を採用しており、与干渉距離は約 40mです。●一部ワイヤレス商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。①使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。②万一、「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、すみやかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。③その他不明な点やお困りのことが起きたときは、弊社窓口等にお問い合わせください。●一部ワイヤレス商品で使用する 34,38,42,46 チャネルの周波数は、衛星携帯電話や気象レーダ、高速道路の自動料金徴収システム（ETC）等でも利用されているため電波法により室内でのみ使用可能です。①万一、電波の干渉が発生した場合は、すみやかに使用周波数を変更するか、使用を中止してください。②5GHz 帯は電波法により屋外での使用を禁じられていますので、ご使用なさらぬようご注意ください。③その他、何かお困りのことが起きた場合には、取扱説明書記載の NTT 通信機器お取扱相談センタまでお問い合わせください。●「FOMA®N906iL（onefone™）」の FOMA 機能に関する故障等については、株式会社 NTTドコモ（販売担当者）へお問い合わせください。●ワイヤレス商品は電波を使用しているため、スピーカ搭載パソコンによっては、電波の影響を受けてスピーカにノイズが入る場合があります。

■ディジタルシステムコードレス電話機に関するご注意

●通話・通信できる範囲は、周囲の環境条件により異なりますが、接続装置から半径約 100m（直線見通し距離）です。なお、接続装置とコードレス電話機、増設時のコードレス電話機どうしは十分離してご利用ください。●ディジタルシステムコードレス電話機は、電波を使用している関係上、周囲の条件により雑音が聞こえることがあります。●ディジタルシステムコードレス電話機は電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に通話内容を傍受するケースがまったくないとはいえません。十分ご留意の上ご使用ください。●コードレス電話機は水に浸けることや、浴室等湿気の多い所での長時間の使用は避けてください。●コードレス電話機は、充電方式を採用しています。お使いにならないときは、充電器に戻してください。●コードレス電話機に内蔵している専用の電池パックは消耗品です。使用頻度や種類にもよりますが、電池は概ね 1～2 年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐに電池の容量がなくなる場合は、新しい電池パック（オプション）をお求めのうえ、交換してください。●ご使用にあたっては、接続装置のアンテナを床面に対し垂直に立ててお使いください。●本商品を 2 セット以上ご使用になりますと、電波の相互干渉により正常に動作しないことがあります。ご使用になる場合は、充分距離をとるように気をつけてください。

■アドバンスト電話機、ソフトフォンに関するご注意

●ソフトフォンをご利用の場合、パソコンの使用状況、ご利用の周辺機器によっては、映像が乱れる、映像が止まる、音声が途切れる、雑音が入る等の事象が発生する場合があります。●映像通信を行うためには十分なネットワーク帯域が必要です。他のデータ通信等により十分な帯域が確保できない場合には、映像が乱れる、映像が止まる、音声が途切れる、雑音が入る等の事象が発生する場合がありますので、十分ご注意ください。●外線で映像通信を行う場合は「フレッツ 光ネクスト」を利用する必要があります。●映像通信の際、相手端末、主装置設定、環境、利用回線によって画像サイズ、映像品質、音声品質が大きく異なります。●テレビ電話会議を行う場合、ソフトフォンが必要になります。●ブラウザでインターネットをする場合、ホームページによっては正しく表示されないページがあります。●αNX が提供する「簡易受付システム」は、高度なカスタマイズ等には対応できない場合があります。

■ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、i・ナンバーに関するご注意

●ナンバー・ディスプレイのご利用には、別途弊社へのお申し込みおよび各サービスに対応した通信機器の設置と設定が必要です。また、月額利用料および工事費が必要となります。各サービスの詳しいご利用条件等につきましては別途お問い合わせください。●一部提供できない地域があります。●一部通信事業者（移動体通信事業者、IP 電話事業者含む）経由の通話、一部を除く国際電話など電話番号を通知できない通話、および公衆電話からの通話、かけてきた相手の意思により電話番号を通知しない通話については、電話番号は表示されず、電話番号を表示できない理由がディスプレイに表示されます。●ネーム・ディスプレイは、発信者が NTT 東日本および NTT 西日本の契約者回線から発信し、且つ発信者が発信電話番号と発信者名を通知する通話についてのみ、発信者名が表示されます。●ネーム・ディスプレイで表示可能な発信者名は 10 文字以内です。●総務省（旧郵政省）の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してご利用願います。●i・ナンバーのご利用には、別途 NTT 東日本へのお申し込み、および i・ナンバーに対応した通信機器の設置と設定が必要です。●i・ナンバーは、代表サービス・ダイヤルインなどとの重複でのご利用はできません。

■ご利用にあたって

●本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。●音声メールに保存されたメッセージは、個人情報にあたりますのでお取り扱いにはご注意ください。●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。●ISDN回線で128kbpsで通信中は、64kbpsで通信する場合の2倍の通信料となります。●Netcommunityは、弊社の商標です。●Bluetooth®はその商標権者が所有しており、NTT東日本はライセンスに基づき使用しています。●Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●「FOMA・onefone」は、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●その他、記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。●本パンフレットに記載されているシステム構成図等は実際の構成等と異なる場合があります。●IP電話は停電時にはご利用いただけません。●本システム内線側の単体電話機・ISDN端末との接続点は、電話網の仕様と完全には一致しないため、接続される通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。●本商品の動作については、全ての環境での動作を保証するものではありません。●本商品には無料修理期間があります。詳しくは、商品に添付されている保証書をご覧ください。●無料修理期間後において、毎月決められた料金だけで安心してご利用いただける「定額保守サービス」をお勧めいたします。●本パンフレットの記載内容については、NTT東日本エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。●本パンフレットの記載内容は2009年2月現在のものです。●製品の外観、機能および仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成等の加工処理をしております。

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

3289-09年2月版

このパンフレットは、環境に配慮した植物性大豆インクを使用しています。
PRINTED WITH SOY INK
FSC ミックス品
FSC認証林および管理された森林からの製品グループです www.fsc.org Cert no. SA-COC-1308 © 1996 Forest Stewardship Council

NTT 東日本

Netcommunity SYSTEM

αNX type L

ビジネスシーンを進化させる
次世代ネットワーク対応ビジネスホン、登場。

NEW

7インチカラーディスプレイ搭載
アドバンスト電話機

最大外線数192ch
最大内線数576台

フレッツ 光ネクスト／
Bフレッツ対応

ひかり電話
オフィスタイプ／ビジネスタイプ対応

FOMA®／無線LAN
デュアル端末対応

機能性・操作性へのこだわりと
映像コミュニケーション機能の充実が
ビジネスシーンを進化させる。

NTT東日本が提供する光IP電話サービス「ひかり電話オフィスタイプ／ビジネスタイプ」に対応した
IPビジネスホン「Netcommunity SYSTEM αNX type L」。
今後主流となる次世代ネットワーク（NGN）の「フレッツ 光ネクスト」との組み合わせで、
光のメリットを最大限に活かした高音質通話や映像コミュニケーションも利用可能になります。
一層使いやすくなった基本機能に加え、
充実した映像コミュニケーション機能で、あらゆるビジネスシーンをサポートいたします。

フレッツ 光ネクストとは
NTT東日本が提供する新たな光ブロードバンドサービス。
信頼性・セキュリティ・品質確保・オープンなインタフェースといった特長を活かし、
多くのお客さまに安心してより便利にIPブロードバンドサービスをご利用いただけるサービスです。

※ 提供エリアであっても、NTT東日本の設備状況等により、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。

「フレッツ 光ネクスト」利用可能地域（平成20年12月1日～）	北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県の一部

提供エリア順次拡大中！ 最新情報はホームページ（http://flets.com）でご確認ください。

使いやすさにこだわった様々な機能で日々の業務をサポート

ビジネスホンに携帯電話の使いやすさを P3-4
電話帳機能など、基本機能の操作性を追求しました。

外出時の対応がスムーズに P5-6
転送機能や携帯電話への対応機能で、連絡業務を円滑にします。

コードレス電話機で連絡を受けやすく P7
社内で持ち歩くことができ、ビジネスチャンスを逃しません。

映像コミュニケーションで効果的な業務をサポート

映像で先を行くコミュニケーションを P8
簡単操作のテレビ電話で、ビジネスを活性化します。

その場にいるような伝わりやすさを P9-10
テレビ電話会議、簡易受付などが手軽に実現できます。

Netcommunity SYSTEM αNX type L

NTT東日本なら光ブロードバンドから電話機まで、まとめてご提供できます。

光ブロードバンド		光IP電話サービス	IP対応ビジネスホン
FLET'S 光NEXT（フレッツ 光ネクスト） または B FLET'S（Bフレッツ）	＋	ひかり電話 オフィスタイプ／ビジネスタイプ	＋ Netcommunity SYSTEM αNX type L

P13

ビジネスホンに携帯電話の使いやすさを

電話帳機能など、基本機能の操作性を追求しました。

NEW

多機能電話機

IP多機能電話機(36ボタンタイプ)

ひかり電話オフィスタイプ／
ビジネスタイプ対応 ▶詳しくはP13

【オフィスを明るく彩る着せ替えパネル(オプション)】

ベースカラー

白

SILVER(標 準)　WOOD　PINK　BLUE　YELLOW

ベースカラー

黒

SILVER(標 準)　WOOD　PINK　BLUE　YELLOW

電話をかけやすく

NEW

高音質通話* ── クリアな音声通話を実現

従来よりも幅広い帯域(約2倍)で、音声を聞き取れます。

機能の選択や電話帳の検索に便利な
上下左右キー

＊ フレッツ 光ネクストでご利用の場合。 ＊ IP多機能電話機のみ対応。 ＊ 高音質通話による通話は、通常音質の通話と同じく、加入電話への通話料3分8円(税込8.4円)となります。 ＊ ご利用にはお申し込みが必要です。(月額利用料、工事費は無料です。) ＊ Bフレッツでご利用のひかり電話とは、高音質通話はできません。通常音質での通話となります。

NEW

電話帳機能 ── 携帯電話のような操作性

1件につき4つまで電話番号を登録可能

会社の電話番号、携帯電話番号など、1件につき4つの電話番号が登録可能。また、大きなガイド表示で検索しやすくなりました。内線番号の登録も可能です。

＜弊社従来機＞

▶

＜αNX＞

上下左右キーで簡単に電話番号が検索可能

携帯電話にかけるとき、自動的に「0036」を付与する事業者識別番号自動付与機能

※ その他の固定電話事業者からの発信設定もできます。
※ 通話先・通話時間や発信事業者の料金プラン等によっては、一部お安くならない場合があります。

液晶ディスプレイを見やすく

NEW

液晶の高精細化 ── 画数の多い文字も鮮明に表示

文字を構成するドットを細かくすることで、複雑な漢字も鮮明に表示。着信時に表示される相手の名前や電話帳の文字がはっきりと読み取れます。 ※ IP多機能電話機のみ対応。

＜弊社従来機＞



▶

＜αNX＞

ホワイト・バックライト搭載 4インチ大型ディスプレイ

見やすい角度に調節できる 無段階チルトアップ設計

着信をわかりやすく

NEW

7色の着信ランプ ── 相手が一目で判別できる

取引先は赤色、社員は青色など、電話帳のグループごとにランプの色を振り分けることができるので、発信元が一目で判別できます。

※ 別途ナンバー・ディスプレイのご契約が必要になります。

NEW

着信メロディ ── 着信音で誰宛ての電話か判別できる

最大8曲まで編集可能

主装置に登録してある着信メロディ16曲のうち、8曲はオリジナル着信メロディに変更ができます。
電話機ごとに着信メロディを変えることで、社内の誰への着信かがすぐにわかります。

※ IP多機能電話機のみ対応。 ※ 別途ナンバー・ディスプレイのご契約が必要になります。
※ 着信メロディ編集ソフトが必要です。(別途販売担当者までお問い合わせください。)

外出時の対応がスムーズに

転送機能や携帯電話への対応機能で、連絡業務を円滑にします。

外出時の電話対応を効率化する

音声メール機能 ── 外出中の電話を録音＆再生

■外出中にかかってきた電話は録音可能です。
■録音後は担当者へ自動的に通知。リモート操作で録音内容がすぐに再生できます。

外出先でも迅速な対応が可能

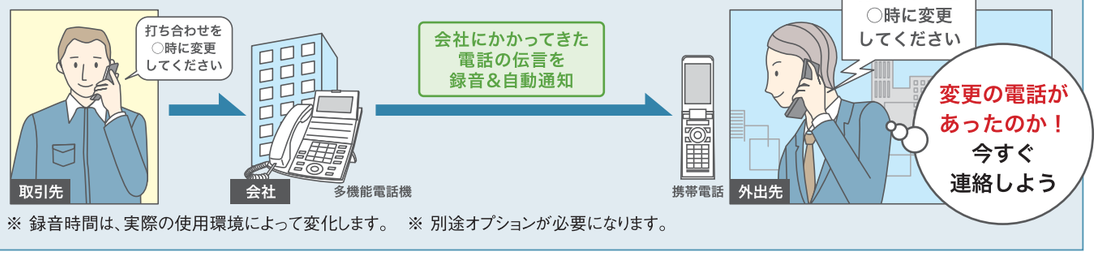

※ 録音時間は、実際の使用環境によって変化します。　※ 別途オプションが必要になります。

転送機能 ── 4つの転送モードで電話の応対・取次を効率化

無条件転送	応答後転送	順次転送	電話帳グループ別転送
かかってきた電話を社外の転送先へ無条件で転送します。	かかってきた電話を一旦会社で受け、社外の転送先へ手動で転送します。	かかってきた電話を社外の転送先へ最大３台まで順次転送します。	特定のグループからの電話は社外の転送先へ、それ以外は社内の電話機を鳴らします。

※ 主装置から携帯電話等への転送にかかる通話料金は、主装置を利用されている方の負担となります。

セールスなどの迷惑電話を防止
着信拒否機能

※　別途ナンバー・ディスプレイのご契約が必要になります。　※　メッセージ送出中の通話料金は、着信を拒否する相手（電話をかけてきた相手）に課金されます。

音声ガイダンスで自動応答
留守番電話機能 ※ 別途オプションが必要になります。

音声ガイダンスで取次や受付業務を効率化
IVR機能 ※ 別途オプションが必要になります。

Point 「コールバック機能」と「ひかり電話オフィスタイプ」等で携帯電話の通話料金が削減可能に

■事前に登録してある携帯電話から会社へワンコールすると、会社側のワンプッシュ操作でコールバックします。
■さらに、あらかじめグループ登録をしておくと、社内を中継して外線への発信も可能になります。

【ご利用イメージ】

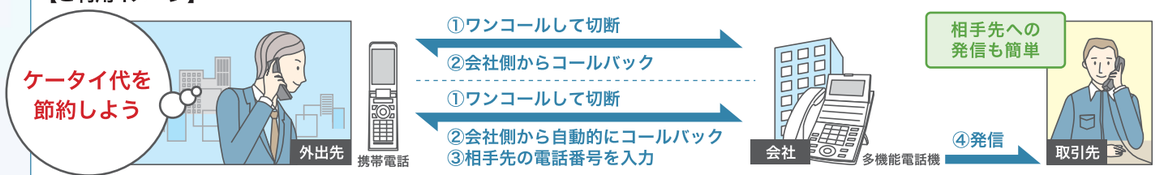

※ アナログ回線ではご利用できません。　※ 中継発信機能を利用して外線へ転送する場合、1つの転送につき2回線（2チャネル）必要になります。

携帯電話への対応機能で業務を効率化する

FOMA®／無線LANデュアル端末対応 ── 内線電話としても携帯電話を利用可能

■αNXならFOMA®N906iL（onefone™）を、社内では内線電話、社外では携帯電話として利用可能です。
■状況に応じた回線を選択することで、通話料金が削減できます。

社内では内線電話として　**社外では携帯電話として**

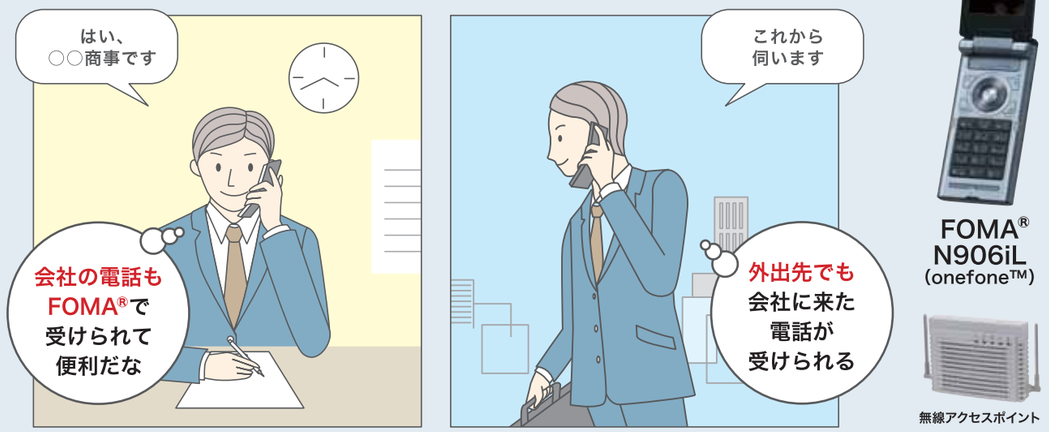

FOMA®
N906iL
(onefone™)

無線アクセスポイント

・「FOMA® N906iL（onefone™）」は、
1台で内線電話、携帯電話、ひかり電話の端末として利用できます。

※ FOMA® N906iL（onefone™）の取り扱い方法により、一部機能に制限がでる場合があります。

外出中も転送や保留が可能

保留転送機能	社内でIPワイヤレス内線電話として受けた電話を保留し、他の内線電話機や外線に転送することができます。
圏外時転送機能	FOMA®／無線LANデュアル端末が圏外の場合に、他の内線および外線へ転送することができます。また、着信呼が内線呼もしくは外線呼かを識別し、転送することもできます。 ※ ご利用状況により、一部転送できない場合があります。
圏外時留守番機能	FOMA®／無線LANデュアル端末が圏外の場合に、留守番電話を起動します。 ※ ご利用状況により、一部留守番電話が起動しない場合があります。 ※ 別途オプションが必要になります。

コードレス電話機で連絡を受けやすく

社内で持ち歩くことができ、ビジネスチャンスを逃しません。

ディジタルコードレス電話機で、社内も支店等の移動先もつながりやすく

マルチゾーン方式
複数の接続拠点間で通話できる

ビジネスチャンスを逃さない機動性

事務所間移動機能
移動先の支店等*で内線電話として利用できる

移動先でもフレキシブルに利用可能

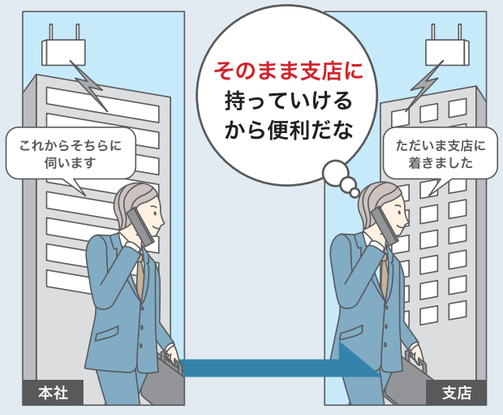

＊ αNXシリーズが設置されていることが条件となります。なお、移動先のαNXシリーズについてもコードレス電話機が登録されている必要があります。また、取り扱い方法により、一部機能に制限がでる場合があります。

◎用途や業務に合わせて選べるラインアップ

ディジタルシステム コードレス電話機（ハンディタイプ）

8つのフレキシブルキーを搭載し、回線の状況が一目で判別できる

- 大きなディスプレイ
- 8つのフレキシブルキー
- 使いやすい上下左右キー
- 高速ハンドオーバ対応
- 漢字対応電話帳機能

ディジタルシステム コードレス電話機（デスクタイプ）

本体ごと持ち運びが可能

IPコードレス電話機

クリアな音質と、デスクタイプのような使いやすさを実現

シングルラインコードレス電話機

シンプルな社内用コードレス電話機として利用可能

◎オフィスに合わせて選べる接続装置

3接続装置*

コードレス電話機を最大8台まで登録でき、3台まで同時通話可能

無線アクセスポイント(IEEE802.11 a/b/g)

IPコードレス電話機に対応
（無線LAN方式）

＊ 1台が利用可能な「1接続装置」もご用意しております。

映像で先を行くコミュニケーションを

簡単操作のテレビ電話で、ビジネスを活性化します。

テレビ電話でコミュニケーションを円滑に

NEW

アドバンスト電話機

SILVER
（標 準）

【オフィスを明るく彩る着せ替えパネル（オプション）】

WOOD　PINK

BLUE　YELLOW

※ SDカードスロット装備。

大型ディスプレイ&カメラ搭載

映像を大きく鮮明に映し出す7インチディスプレイ。
また、内蔵カメラで高品質なテレビ電話を実現します。

簡単操作のタッチパネル



タッチパネルを採用し、
どなたでも簡単に操作できます。

インターネットが利用可能*

Webブラウザを搭載し、
手軽にインターネットが利用できます。

タッチペンやキーボード等で入力可能

付属のタッチペンをはじめ、キーボードやマウスなど、使用目的に合わせて入力方式が選べます。

＊ インターネットをご利用いただくためには、別途インターネットプロバイダとのご契約が必要になります。
＊ webサイトによっては、正しく表示されない場合があります。　＊ 画面はイメージです。

その場にいるような伝わりやすさを

テレビ電話会議、簡易受付などが手軽に実現できます。

映像コミュニケーションでビジネスを円滑に

テレビ電話 ── 相手先の映像を見ながら通話できる

■アドバンスト電話機で簡単にテレビ電話ができます。
■高画質のカラー表示で、相手側の様子を鮮明に、正確に把握できます。
■携帯電話との映像通信により、屋外や遠隔地の様子が気軽に確認できます。

※ 広帯域のテレビ電話をご利用になるには、別途お申し込みが必要になります。 ※ フレッツ 光ネクストでご利用のひかり電話オフィスタイプは、Bフレッツでご利用のひかり電話オフィスタイプとテレビ電話接続ができません。音声通話のみの接続となります。

映像を見ながら具体的な指示が可能

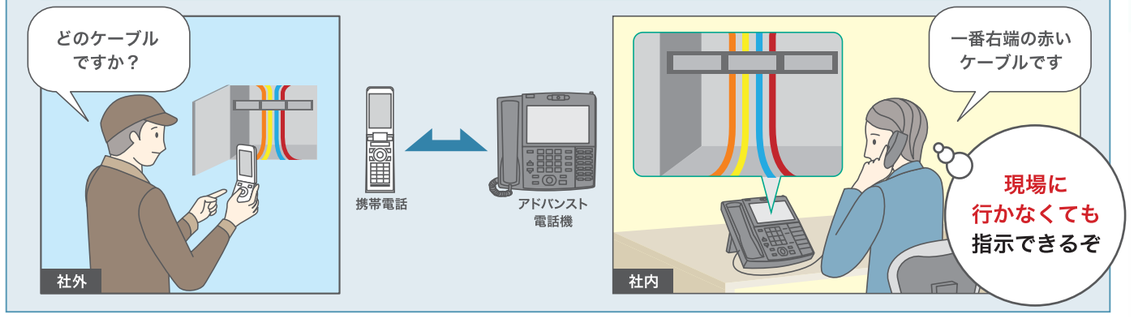

テレビ電話会議 ── 複数拠点をリアルタイムで接続

■ソフトフォンとアドバンスト電話機を用いて最大4人まで同時接続できます。
■ハンズフリー装置やディスプレイも接続可能です。
■大規模なシステムを導入せずに、手軽にテレビ電話会議が実現できます。

※ テレビ電話会議を利用するには、別途ソフトフォンが必要になります。

複数の拠点でリアルタイムな情報共有を実現

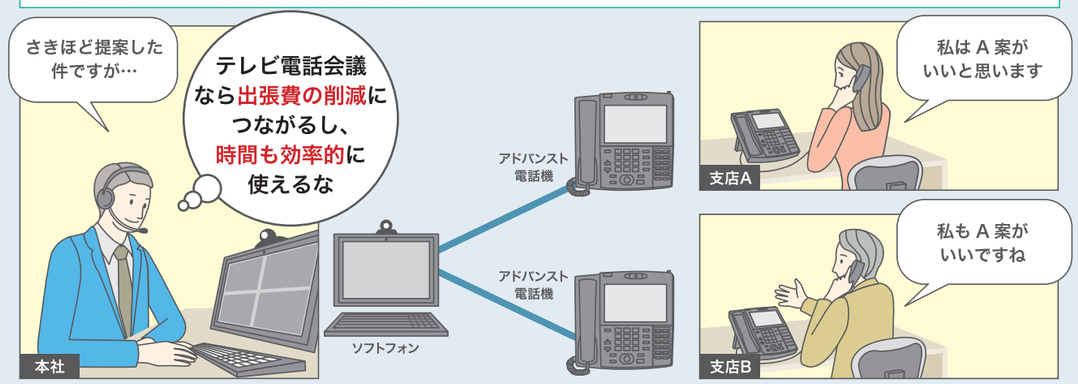

◎ テレビ電話、テレビ電話会議の通話料金は、加入電話への一般音声通話3分8円（税込8.4円）と異なります。

映像セキュリティでオフィスを安全に

簡易受付 ── アドバンスト電話機で手軽に実現

■7インチの大型タッチパネルで、簡単に内線呼び出しができます。
■受付画面の会社名や部署名等はカスタマイズが可能です。
■専用のソフトやパソコンは不要。低コストでの導入が可能です。

※ 簡易受付システムはSDカードが必要になります。

スムーズで安全な受付が可能

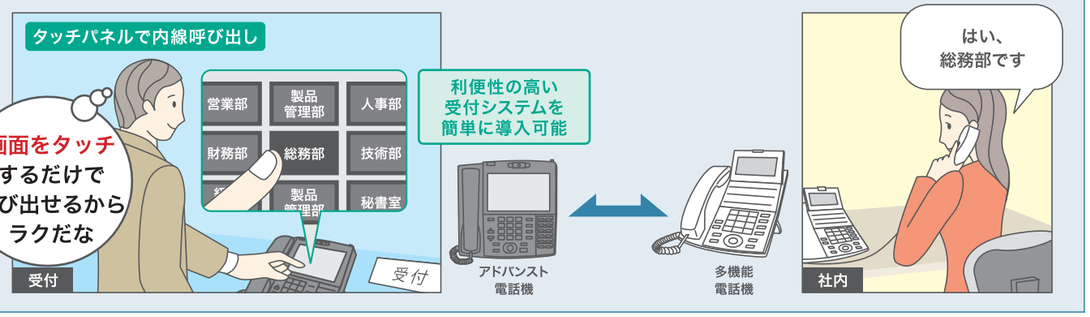

カメラドアホン ── 来訪者の映像を確認・転送

■入口等に設置してあるカラーカメラドアホンで撮影された来訪者の姿が確認できます。
■不在時にはFOMA®等*に転送し、外出先から応対することも可能です。

＊ ご利用の携帯電話によっては、転送できない場合があります。 ※ 別途オプションが必要になります。

来訪者を待たせることなく迅速な応対が可能

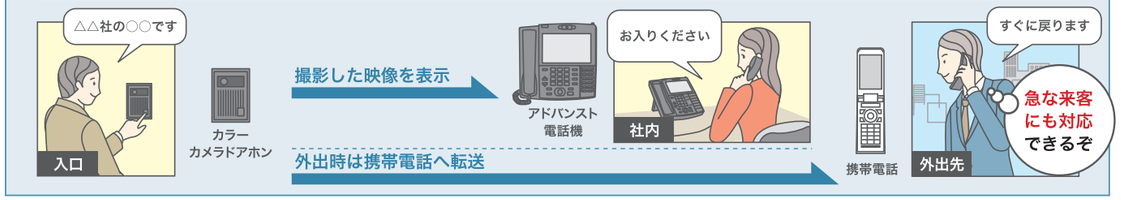

監視カメラ ── 離れた場所をモニタリング

■カメラ等との連携により、目の届きにくい場所が監視できます。
■撮影された映像は録画されるため、いつでも再生が可能です。

※ 別途オプションが必要になります。 ※ 監視可能な範囲は同一システム内のみ可能です。 ※ 録画時間は、実際の使用環境によって変化します。

サービスロック ── 電話機の不正使用を防止

■パスワードによる認証で、電話の発着信や電話帳への不正アクセス、不正操作を規制します。

※ 詳細は販売担当者までお問い合わせください。

セキュアな拠点間接続を実現

複数の拠点間で接続できる「フレッツVPN」なら、コストを抑えてセキュアなネットワーク環境を構築できます。
また、拠点間は内線電話として通話できるので、通信コストの削減にもつながります。

※ ご利用可能なフレッツVPNについては、販売担当者までお問い合わせください。
※ 現在、フレッツ 光ネクストビジネスタイプでは、フレッツVPNをご利用いただけません。

フレッツVPNならではのメリットで拠点間のコミュニケーションを円滑化

※ 別途オプションが必要になります。

Point 主装置1台で複数拠点を運用可能

■支店やフロアなど、複数の拠点で1台の主装置を共用でき、低コストでシステム構築が可能になります。
■拠点間は内線電話として利用できるので、通信コストの削減につながります。

【システムイメージ】

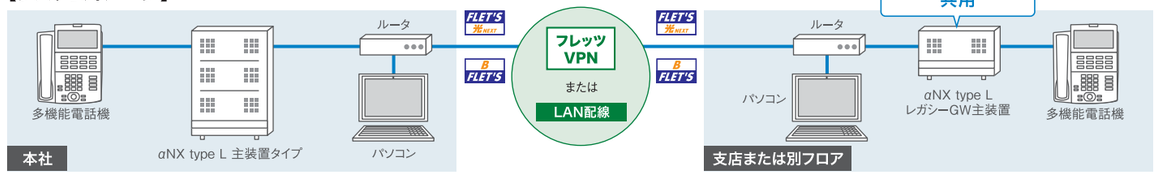

<フレッツVPNを利用した拠点間の内線通話に関する注意事項>
●設備のメンテナンス等により通話ができない場合があります。 ●ネットワークの状況により通話が途切れたり、遅延が発生する場合があります。 ●緊急電話番号（110/119/118）等への通話は各拠点の加入電話から行ってください。

電話とパソコンを連動させて業務を効率化

NEW
ソフトフォン（αNX専用）

■テレビ電話やテレビ電話会議が利用できます。
■パソコン上のメモを通信相手と共有できます。（内線のみ）
■ビジュアル電話帳で写真を確認してから発信できます。

【ソフトフォン設置例】

【ソフトフォン画面イメージ】

※ パソコンはイメージです。 ※ ソフトフォンを利用する場合はUSBカメラ、ヘッドセット等が必要になります。 ※ 接続構成により、一部機能に制限がでる場合があります。 ※ ご利用のPCスペックにより、一部機能に制限があります。

CTI（Computer Telephony Integration）機能

■パソコンで電話帳や発着信履歴の確認と発信・転送ができます。
■着信と同時にパソコンで相手先の情報が表示できます。

お客さまに合わせた電話応対が実現

※ 対応するCTIソフトについては、販売担当者までお問い合わせください。

幅広い分野のシステム構築をサポート

ホテルシステム 客室の利用状態など、ホテル内の情報を一元管理してスピーディな対応を実現

■フロントサービス

ワンタッチで客室状態を設定
チェックイン・チェックアウトボタン

客室の状態がひと目でわかる
ホテルコンソール
客室呼び出しや外線転送も可能



客室の通話料金を自動精算
通話料金管理
プリントアウトも可能

フロントからリモート設定が可能
モーニングコール設定
プリントアウトも可能

パソコンで客室を一括管理
ホテル管理装置
フロントメッセージ設定も可能

■バックオフィス

フロント不在時も迅速に応対できる
ディジタルコードレス電話機

■客室サービス

シンプル操作の客室電話機
・フロントメッセージを知らせる表示ランプ
・ワンプッシュでつながるフロントボタン
・お客さまご自身でモーニングコールが設定可能

【システムイメージ】

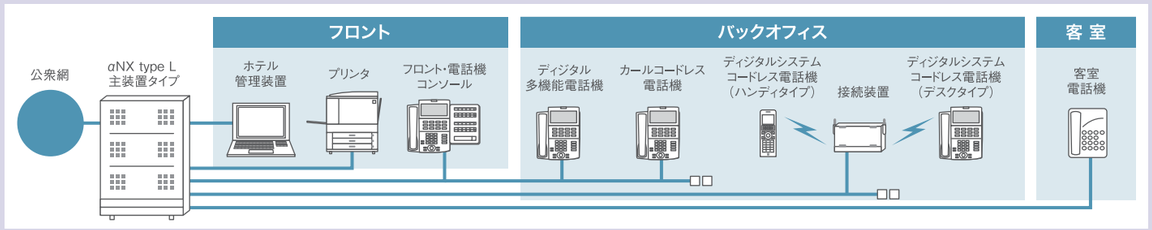

ナースコールシステム 院内の情報を効率的に管理・活用し、安心のコミュニケーション環境を実現

「ナースコールシステム」に連携

■αNX type Lなら、病院内のネットワークを支える「ナースコールシステム」との接続が可能になります。
■ネットワークを1本化することによって、ビジネスホンならではの多彩なサービスが利用できるようになります。

【システムイメージ】

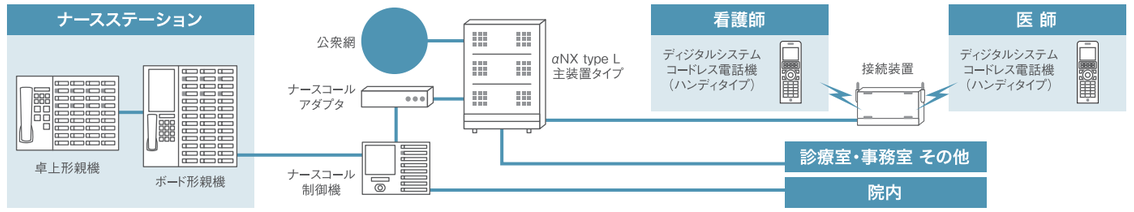

光ブロードバンドや光IP電話サービスもご用意

NTT東日本なら次世代ネットワーク（NGN）対応の「フレッツ 光ネクスト」や「Bフレッツ」から、光IP電話サービス「ひかり電話オフィスタイプ／ビジネスタイプ」まで1度にまとめてお申し込みいただけます。

光ブロードバンド*	光IP電話サービス	IP対応ビジネスホン
フレッツ 光ネクスト または Bフレッツ	ひかり電話 オフィスタイプ／ビジネスタイプ ※ ひかり電話ビジネスタイプはフレッツ光ネクストをご利用いただけません。	Netcommunity SYSTEM αNX type L 最大外線数192ch／最大内線数576台

＊ NTT東日本の設備状況などにより、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合があります。

「ひかり電話オフィスタイプ」9つのポイント

- Point 1　月額基本料（3チャネル・1番号）　1,365円（税込）～ *1
- Point 2　加入電話、INSネット、ひかり電話への通話料　全国一律　8.4円（税込）／3分
- Point 3　最大8チャネル・32番号まで利用可能
- Point 4　今までお使いの電話番号がそのまま*2
- Point 5　固定電話相当の音声品質
- Point 6　ナンバー・ディスプレイ*3など付加サービスも充実
- Point 7　代表・ダイヤルイン機能も利用可能
- Point 8　110番・119番もOK*4
- Point 9　ナビダイヤルも利用可能*5

*1 上記料金に加え、1電話番号ごとにユニバーサルサービス料8.4円／月（税込）が必要となります。 *2 一部そのまま利用できない場合があります。 *3 ナンバー・ディスプレイのご利用には、ナンバー・ディスプレイ対応電話機が必要です。 *4 停電時は、緊急通報を含めて通話ができません。また、ダイヤルQ2（「0990」ではじまる番号）など、一部かけられない場合があります。 *5 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「ナビダイヤル」のみ接続できます。

「ひかり電話ビジネスタイプ」のポイントについて

詳細は、弊社販売担当者にお問い合わせいただくか、「ひかり電話ビジネスタイプホームページ」（http://www.ntt-east.co.jp/ipc/）をご覧ください。

■ひかり電話オフィスタイプについて

※ ひかり電話オフィスタイプのご利用には、フレッツ 光ネクストもしくはBフレッツの契約が必要です。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります。）
※ Bフレッツ ハイパーファミリータイプでひかり電話オフィスタイプをご利用の場合、「ひかり電話拡張オプション（税込1,155円）」が必要です。 ※ ひかり電話オフィスタイプ対応アダプタまたは、本サービスに対応したブロードバンドルータユニットなどを収容したビジネスホンが必要です。

■ひかり電話ビジネスタイプについて

※ ひかり電話ビジネスタイプのご利用には、Bフレッツもしくは広域イーサネットなどのアクセス回線の契約が必要です。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります。） ※ 当社のサービスでご利用いただけるアクセス回線は、Bフレッツ ビジネスタイプ／ベーシックタイプ「ひかり電話ビジネスタイプ」対応もしくはビジネスイーサ（タイプS/F/V/M/SWL）になります。 ※ ご利用形態により本サービスに対応したゲートウェイやルータ等の接続機器料金が必要になります。

■ユニバーサルサービス料について

■1電話番号ごとにユニバーサルサービス料8.4円／月（税込）が必要となります。ユニバーサルサービス料は、あまねく日本全国においてユニバーサルサービス（加入電話、公衆電話、緊急通報）の提供を確保するためにご負担いただく料金です。ユニバーサルサービス支援機関が定める1電話番号あたりの費用（番号単価）と同額であり、ユニバーサルサービス支援機関による番号単価の変更にあわせて見直します。

「保守サービス」で万が一のときも安心

保証期間後においても引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。NTT東日本では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

定額保守サービス	■毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時にはNTT東日本が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	■修理に要した費用をいただきます。（修理費として、お客さま宅へお伺いするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。） ■NTT東日本のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、お客さま宅へお伺いするための費用が不要となります。

Q もし定額保守サービスを契約していないとどうなるの？

A 実費（有料修理）保守サービスとなります。

もしもの故障の場合、無料保証期間（1年間）が過ぎていれば修理費は有料となります。故障のつど、修理にかかった実費料金をいただきます。修理費として、基本修理費・技術費・部品費などがかかります。また、お使いの機器が故障した場合、代替機の設置も有料となります。

実費保守サービスに比べると、とってもおトク！

こんなに差がある定額保守サービスと実費保守サービスの料金差

■実費保守サービスの修理費目安

- ビジネスホン　10,000～40,000円
- ビジネスファクス　20,000～50,000円

定額保守サービス ¥0　※ 月々の定額保守料のお支払いのみ

※ 実費保守サービスの料金は平均修理費ですので、商品および修理内容によって異なります。 ※ Cコースの場合、通常使用以外による故障は適用外です。

◎定額保守サービスの具体的なケースでの保証内容

Aコース　Aコース加入の場合はケース1～5までの全てが保証されます

ケース1
年2回の定期点検を実施
消耗した部品の交換や機器のクリーニングを実施します。

ケース2
通常使用以外による故障*
床への落下や飲料水等がかかった場合でも部品交換可能なものは修理します。
※ 故意による場合を除きます。

ケース3
火災での通信機器の故障*
万一機器が燃えたり、冠水した場合も修理します。

Cコース

ケース4
誘導雷による故障*
落雷で機器が使用できなくなった場合も修理します。

ケース5
ゴキブリなど虫（電話機内に侵入）、各種部品の変質・コード類のネジレ等による故障*

＊ 修理費は月々の定額保守料金に含まれますので、お支払いの必要はありません。

ビジネスホンの場合

ビジネスホン主装置（交換機）本体と電話機を接続する配線ケーブルの腐食等による故障も保証の範囲で修理します（なお、故障による配線取替も保証の範囲です）。

【イメージ図】

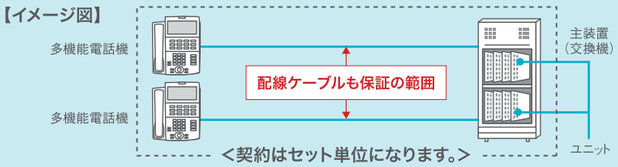

◎定額保守サービスのコース別概要

コース名	概　要
Aコース	●特異故障（火災・自然災害・通常使用以外による故障）を加えた万全の故障修理サービス。 ●常に安定した機器の状態を保つ、年2回の定期点検サービス。 ●定期交換部品の取り替え。 ●お買い上げ後1年間の保証期間内においても、保証期間経過後と同様なサービスを提供。
Cコース	●一般の故障時における修理サービス。 ●ビジネスホンの定期交換部品の取り替え。

回線からサービス・電話機・オプションまで、NTT 東日本がトータルでご提供いたします。

Netcommunity SYSTEM αNX type L システムイメージ

αNXシリーズなら内線のフルIP化に対応しているので、既存LANとの統合も可能です。

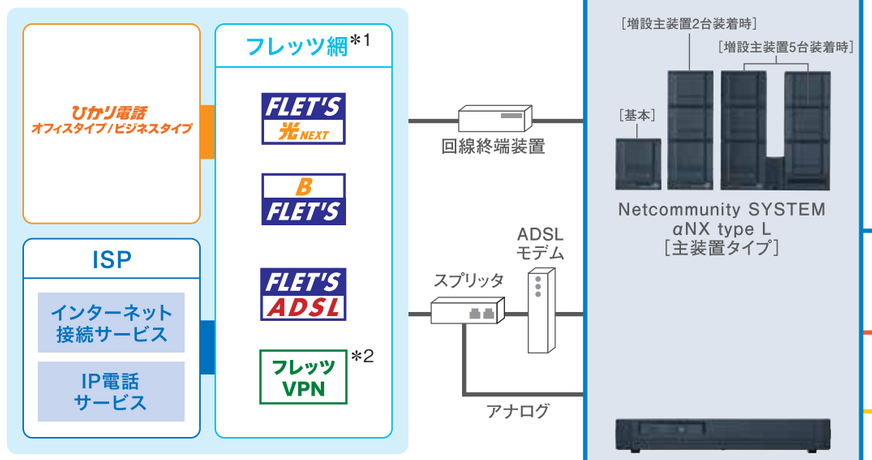

■ひかり電話オフィスタイプについて

※ ひかり電話オフィスタイプのご利用には、フレッツ 光ネクストもしくはBフレッツの契約が必要です。(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります。)

※ Bフレッツ ハイパーファミリータイプでひかり電話オフィスタイプをご利用の場合、「ひかり電話拡張オプション(税込1,155円)」が必要です。 ※ ひかり電話オフィスタイプ対応アダプタまたは、本サービスに対応したブロードバンドルータユニットなどを収容したビジネスホンが必要です。

■ひかり電話ビジネスタイプについて

※ ひかり電話ビジネスタイプのご利用には、Bフレッツもしくは広域イーサネットなどのアクセス回線の契約が必要です。(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります。) ※ NTT東日本のサービスでご利用いただけるアクセス回線は、Bフレッツビジネスタイプ/ベーシックタイプ「ひかり電話ビジネスタイプ」対応もしくはビジネスイーサ(タイプS/F/V/M/SWL)になります。 ※ ご利用形態により本サービスに対応したゲートウェイやルータ等の接続機器料金が必要となります。

*1 フレッツ・ISDNもご利用いただけます。

*2 ご利用可能なフレッツVPNサービスについては、販売担当者等へお問い合わせください。

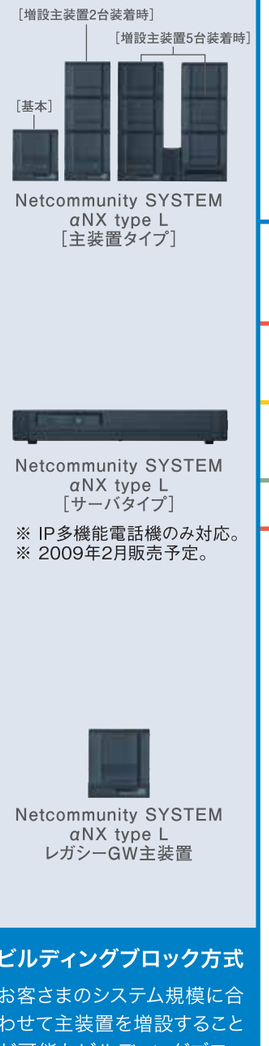

イーサネット/ATM/専用線サービス

ISDN回線

アナログ回線

ホテルシステム

・ホテル管理装置 ・外部保留音源 ・音声ページング
・ドアホン ・コミュニケータ業務支援装置

ナースコールシステム

・ボード形親機 ・ナースコール制御機 ・ナースコールアダプタ

ビルディングブロック方式

お客さまのシステム規模に合わせて主装置を増設することが可能なビルディングブロック方式を採用。お客さまに最適なシステムの提供と十分な拡張性を実現します。

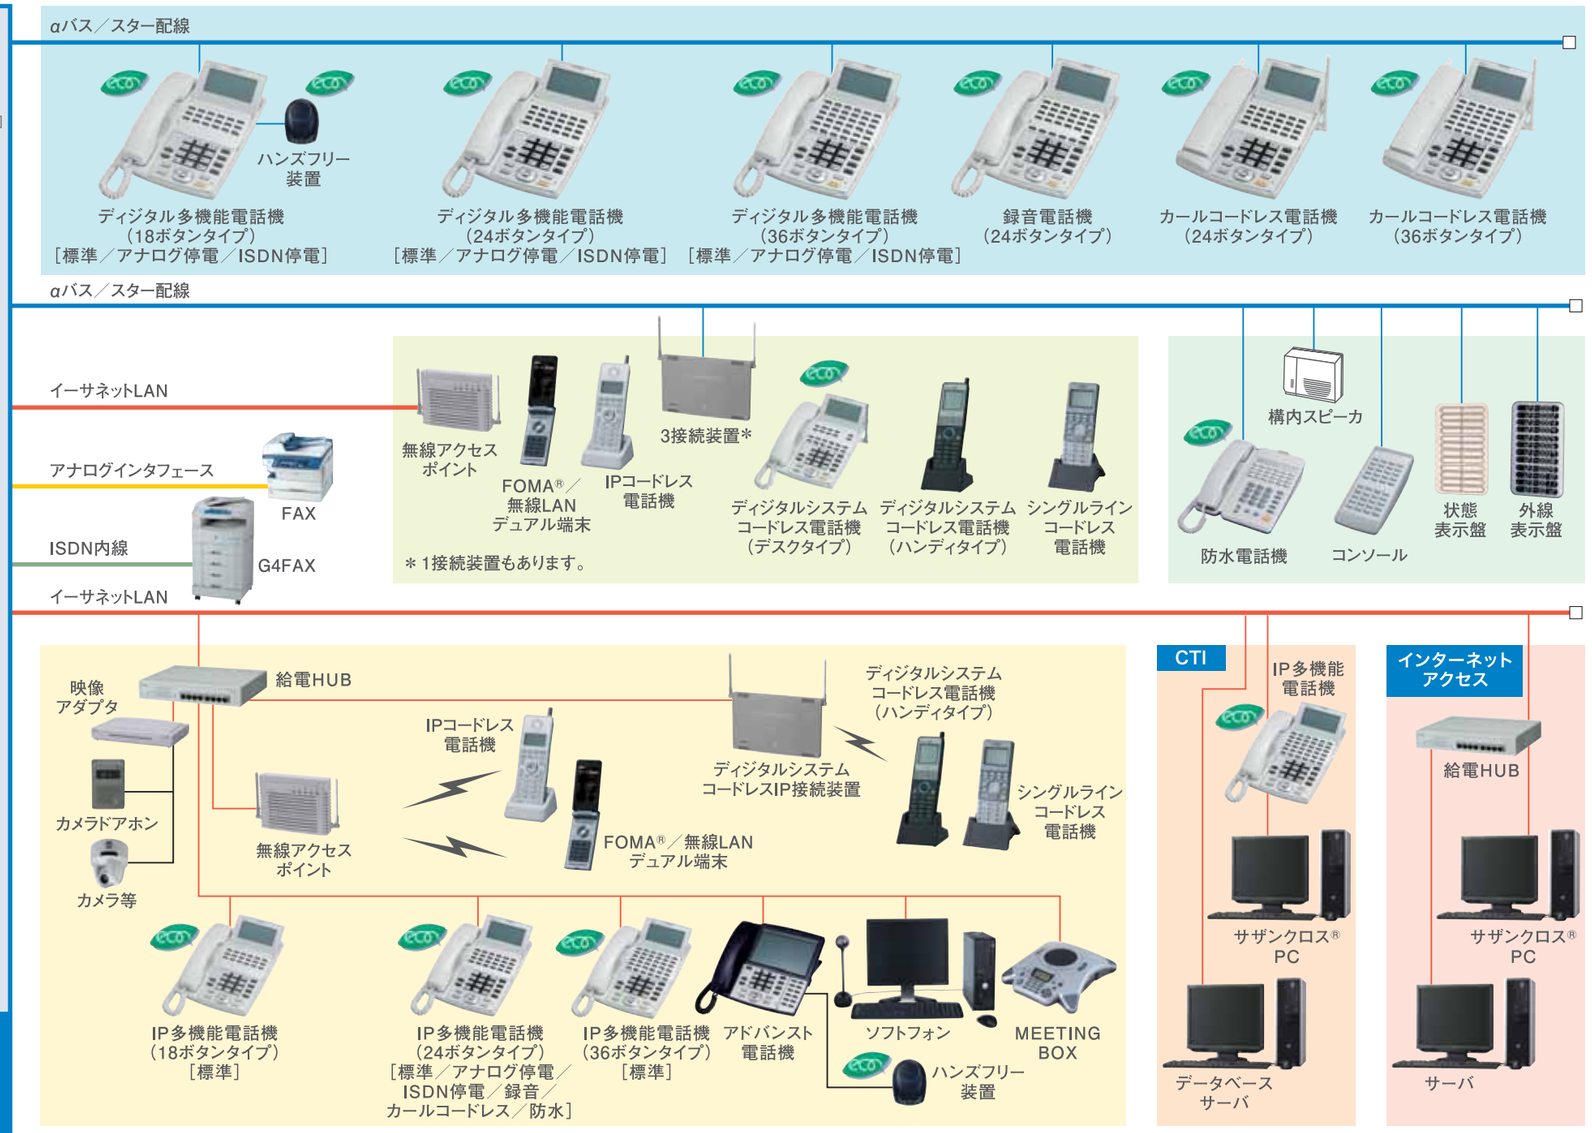

αNXシリーズの配線方式について

【バス配線】1本の配線に多数の電話機など*を配置する配線方式。

【スター配線】1本の配線に1つの電話機などを配置する配線方式。

【LAN配線】LANケーブルによる配線方式。

◎ご利用の形態に合わせて配線方式をお選びいただけます。 ◎配線方式によってご利用いただけない機器があります。 *最大10台まで。

環境基準ラベル「ダイナミックエコマーク」について

弊社は、循環型社会構築に向けた環境にやさしい通信機器の提供を推進するために、環境ガイドライン「<追補版>通信機器グリーン調達のためのガイドライン」を設定しております。さらに、より厳しい環境基準を満たした製品をダイナミックエコマーク認定製品と位置づけます。

<環境に配慮した素材の採用>●弊社が指定する含有禁止物質について製品には使用しません。●弊社が指定する含有抑制物質については、使用を抑制するとともに物質名・量を管理します。●酸性雨で地中に溶け出して人体に影響がある鉛を、製品へ使用することを抑制しています。●焼却時にダイオキシン発生の恐れがあるPVC(ポリ塩化ビニル)、非デカブロ系難燃剤以外のハロゲン系難燃剤の製品への使用を抑制します。●廃棄やリサイクルのために、製品には推奨プラスチック材料(ポリスチレン等)、推奨金属材料を使用します。●取扱説明書等に使用する紙は再生紙を使用し、使用する印刷インキは、オゾン層破壊物質等の含有禁止物質を含まないものを使用します。 <リサイクルしやすい設計>●製品のリサイクル可能率を70%以上とします。●リサイクルを容易にするため、全てのプラスチック製部品に材料名を表示し、リサイクルに支障のない方法で製品名を表示します。 <環境に配慮した梱包材>●発泡スチロールの使用量を削減します。 <省エネルギー>●省エネルギーを考慮した設計を行います。●国際エネルギースタープログラム対象製品は、これに準じた設計を行います。

簡単・手軽なネットワークセキュリティサービス「フレッツ・ウイルスクリア」がご利用できます。

1契約でパソコン3台までガード

ビジネスホンに接続したパソコン3台までなら月々420円(税込)で利用できます。

8つの安全対策を実施

・ウイルス ・スパイウェア ・フィッシング詐欺
・無線LAN侵入 ・迷惑/詐欺メール ・個人情報漏洩
・不正アクセス ・有害サイト表示

最新のセキュリティに自動更新

専用ツールをインストールすることで自動的に最新のセキュリティ環境を維持します。

※「フレッツ・ウイルスクリア」の利用には、Bフレッツもしくはフレッツ・ADSLの契約が必要です。(別途契約料、工事費、月額利用料がかかります。) ※ フレッツ光ネクストでは「フレッツ・ウイルスクリアv6」での提供となります。 ※ 別途オプションが必要となります。

■サービス機能一覧

発信機能
- 個別形外線発信
- 索線形外線発信
- PBX形外線発信
- 外線群指定発信
- EK発信
- 内線個別信号呼出
- 内線個別音声呼出
- 信号／音声呼出切替
- 内線代表呼出
- 音声ページング
- ダイレクトコール
- 内線ホットライン
- クリアコール
- 話中呼出
- 発信自動捕捉
- オンフック発信
- プリセレクション
- ワンタッチオンフックダイヤル
- プリセットダイヤル
- 追加ダイヤル
- 自動ポーズ挿入
- リダイヤル
- ワンタッチダイヤル
- 共通電話帳
- 個別電話帳
- 簡易自動再発信
- 発信番号全桁変換
- 発信対地規制
- 特番自動追加
- ネットワーク設定
- 料金不明呼発信
- メンバーズネット発信
- PBX・CES発信
- マイライン
- マイラインプラス
- 事業者識別番号自動付与
- 着サブアドレス指定発信
- 発番号通知
- VoIPキャリア選択発信
- VoIPキャリア迂回ダイヤル
- VoIPキャリア迂回発信
- 発信回線規制

着信・応答機能
- 外線着信方式
- 放送着信
- 発番号ダイヤルイン
- 網番号ダイヤルイン
- I内線への発番号通知
- 着番号ダイヤルイン
- 着サブアドレスダイヤルイン
- 内線着番号ダイヤルイン
- I-ナンバー着信
- DIL着信
- 付加着号ダイヤルイン
- 外線／内線放送着信
- 話中着信
- 着信拒否
- 任意回線応答
- 着信自動応答
- 代理応答
- 着信音識別
- 着信即時表示
- 長周期鳴動
- 着信鳴動指定
- 着信音色切替
- 着信音量調節
- 高音量着信
- 着信未応答通知
- 話中転送
- 不在着信転送
- 内線ハンズフリー応答
- 転送電話
- 自動着信記録
- 無鳴動着信
- 放送信号呼出
- 内線への着信前情報通知
- G2/G3FAX着信
- 緊急番号呼返し着信
- 着信回線規制
- 非通知着信拒否

通話機能
- 送話カット
- スピーカ受話
- ハンズフリー通話
- ヘッドセット通話
- 受話音量調節
- 口頭招集会議
- ダイヤル招集会議
- 通話モニタ
- 通話割込
- 長時間通話警告
- フッキング
- 通話中ダイヤル
- コールバック着信(システム内着信)
- コールバック着信(中継発信)
- 高音質サービス

保留・転送機能
- 個別保留・転送
- 共通保留・転送
- パーク保留・転送
- 自動保留・転送
- 呼出状態転送
- 外線呼の外線転送
- ページング転送
- 長時間保留警報・切断
- 保留音接続
- 着信呼応答後転送
- 圏外・ログアウト転送
- 保留転送回線規制
- SIP圏外転送
- 保留音切替

表示機能
- LCD表示
- 表示クリア
- 状態表示
- カレンダ・時計表示
- 名称表示
- 発番号表示
- 登録内容表示
- ダイヤルモニタ
- 通話時間表示
- システム・課金パージョン表示
- 転送元番号表示
- ネットワーク設定表示
- 自内線番号・名称表示
- 料金情報表示
- 着信先番号表示
- キーランプ表示
- 着信ランプ表示
- 高音質表示

音声メール機能
- 自動通話録音
- 手動通話録音
- メール送信
- コメント録音
- メール転送
- メール再生
- メール消去
- メール自動消去
- 留守番電話
- 着信呼メール転送
- ガイダンス送出
- ガイダンス内容登録
- ボックスの共通利用
- 音声メール到着表示
- 音声メール到達通知
- リモート利用
- 暗証番号設定
- トーキ送出
- トーキ内容登録
- メール応答後内線転送
- 一覧表示再生
- メール再生中ガイダンス表示
- 留守番電話モニタ
- 留守番電話通話録割込

IVR機能
- IVR応答
- IVRシナリオ編集
- IVRシナリオ表示
- IVRアクセス数集計

その他
- システムモード
- 通話録音端子
- 端末ポータビリティ
- 端末動作チェック
- 内線延長
- 受話器外し警告音送出
- カレンダ・時計設定
- ダイヤル押下音
- システムデータ設定電話機
- メニュー設定
- 省電力
- 通信クラス
- ユーザ・ユーザ情報通知
- 時計アラーム
- FAX到達通知
- ナンバリングフリー
- フレキシブルキーアサイン
- Webデータ設定
- Web通話履歴表示
- バックライト
- 通話レベル調整

ネットワーク機能
- ルータ機能
- レガシー収容GW分散設置
- 専用線発信
- IP専用線収容
- 専用線ダイヤルイン
- 専用線付加番号ダイヤルイン
- 専用線発番号ダイヤルイン
- 専用線着サブアドレスダイヤルイン
- タンデム接続
- 公専接続
- 専公接続
- 公公接続
- 専専接続
- 自動迂回
- 迂回先手動選択
- IDコード接続
- 接続規制
- サービスクラス規制
- 内線番号入力ルーティング
- プライベートネットワーク
- トラベリングクラスマーク
- 番号通知付加サービス
- 転送付加サービス
- FAX OVER IP
- ルーティング条件モード切替
- 無線端末の移動管理

自動着信呼分配
- 自動着信呼分配　ログオン
- 自動着信呼分配　ログオフ
- 自動応答機能
- 自動着信呼分配取り扱いモード管理
- 着信呼均等分配
- 着信順接続
- オートレリーズ
- 遅延アナウンス接続
- 切断アナウンス接続
- 時間外アナウンス接続
- 業務モード変更
- 他グループあふれ呼転送
- あふれ呼着信表示
- コミュニケータ業務支援装置接続

ホテル機能
- チェックイン設定
- チェックアウト設定／取消
- 簡易ホテルコンソール(HDSS)
- フロントメッセージ設定／解除
- フロントメッセージ応答
- モーニングコール設定／解除(フロント、HDSS)
- モーニングコール設定／解除(フロント、特番)
- モーニングコール設定／解除(客室)
- モーニングコール音声メッセージ
- 客室モーニングコール印字
- モーニングコール状況一覧印字
- 客室電話機接続確認
- 客室ダイレクト呼出
- 客室発着信規制
- 客室フッキング規制
- 客室特番規制
- 料金合計印字(通話料金、税率、割増)
- コールバイコール・データ印字
- プリンタ機種選択
- 清掃終了設定
- チェックイン時発着信規制登録／解除
- 一括チェックイン設定
- 一括チェックアウト設定／取消
- 音声メール連動
- 音声メール応答
- 代行発信
- 一斉呼出
- ホテル着信拒否
- ホテル管理装置接続
- ホテル管理装置未接続確認
- 明細データオーバフロー警告
- 団体管理
- 客室通話料金管理
- 祝日設定
- 料金テーブル設定
- 料金テーブル読出

セキュリティ機能
- サービスロック

AP連携機能
- CTI
- ソフトフォン機能

保守・運用機能
- USBインタフェース収容
- ライセンス
- ファン監視
- 温度監視
- LED状態表示
- ファームウェア更新

映像機能
- 外線映像通話
- 内線映像通話
- 映像ドアホン呼出
- 映像ドアホン着信
- 映像ドアホン着信転送
- 映像ドアホン録画
- 監視カメラモニタ
- 監視カメラ録画
- 映像再生・保護・削除
- 映像ソフトフォン
- 映像会議装置
- 保留映像
- ミュート映像

収容電話機
- IP多機能電話機収容
- SIP端末収容
- ディジタルカールコードレス電話機収容
- ディジタルシステムコードレス電話機(ハンディタイプ)収容
- ディジタルシステムコードレス電話機(デスクタイプ)収容
- ドアホン収容
- カラーカメラドアホン収容
- 録音電話機収容
- 防水電話機収容
- 単体電話機収容
- 停電電話機収容
- 構内スピーカ収容
- ISDN単体電話機収容
- 客室電話機収容
- アドバンスト電話機収容
- IPコードレス電話機収容

メディア・シグナリングゲートウェイ
- 外線アナログ回線
- 外線ISDN回線-64
- 外線ISDN回線-1500
- 外線VoIP
- 状態表示盤・外線表示盤
- 電子錠
- コンソール
- ナースコールアダプタ接続
- 給電HUB
- トーキ装置接続
- 映像アダプタ収容
- 専用線アダプタ収容
- 無線アクセスポイント

※ 一部サービス機能については、各機能を組み合わせることによりご利用いただけます。また、ご利用にあたっては一部オプション機能等が必要な機能がございます。詳しくは販売担当者にお問い合わせください。

仕様

	収容回線数
最大外線数	192
最大内線数	576

※ アナログ・ISDNのみで構成する場合は最大144チャネルです。
*a*バス／スター配線端末のみで構成する場合は最大480台です。

	主装置タイプ／レガシーGW主装置	主装置タイプ増設架	サーバタイプ	サーバタイプ増設架
寸法(幅×奥行×高さ／約mm)	380×312×432	380×312×281	430×419×72(19インチラック1.5U)	430×419×72(19インチラック1.5U)
質量(約kg)	15.8	11.0	7.1	6.9
消費電力(最大約W)	550	450	100	120

	標準電話機・停電用電話機・IP多機能電話機	アドバンスト電話機
寸法(幅×奥行×高さ／約mm)	185×259×95	242×239×102
質量(約kg)	1.0	1.2

		カールコードレス電話機(子機)	ディジタルシステムコードレス電話機(ハンディタイプ)	ディジタルシステムコードレス電話機(デスクタイプ)	シングルラインコードレス電話機	IPコードレス電話機
寸法(幅×奥行×高さ／mm)		50×194×39	44×17.2×142	185×256×95	47×17.3×135	47×27×141
質量(約g)		195(電池パック含む)	98(電池パック含む)	1050(電池パック含む)	89	115(電池パック含む)
電源		ニッケル水素蓄電池 DC3.6V 550mAh	リチウムイオン2次電池 DC3.7V 720mAh	リチウムイオン2次電池 DC3.7V 720mAh	専用リチウムイオン電池 DC3.7V 720mAh	専用リチウムイオン電池 DC3.7V 1100mAh
消費電力(最大約W)		0.4(動作時)	0.4(動作時)	0.7(動作時)	0.4	1.7
通話可能範囲(半径／約)		80m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	100m以内(直線見通し距離)	無線アクセスポイントから約60m
使用可能時間	連続通話時間	約5.0時間(フル充電時)	約4.5時間	約2.0時間	事業所モード時 約8時間(フル充電時)	約5.5時間
	連続待受時間	約100時間(圏内時、フル充電時)	約320時間	約50時間	事業所モード時 約250時間(フル充電時)	約130時間
充電時間(約)		9時間	6時間	7時間	3時間以上	6時間

	カールコードレス電話機(親機)	IP接続装置	3接続装置	1接続装置	充電器	充電器	無線アクセスポイント(a/b/g)
寸法(幅×奥行×高さ／mm)	189×259×78	242×156×48.6(アンテナ含まず)	242×156×44.1(アンテナ含まず)	146×136×41.5(アンテナ含まず)	65×72×45(電源コード含まず)	70×78.5×48	170×130×44(突起物含まず)
質量(約g)	780	600	500	320	130(電源コード含む)	42	290
電源	主装置より給電	LANまたは電源アダプタより給電	主装置より給電	主装置より給電	AC100V	AC100V	LANまたは電源アダプタより給電
消費電力(最大約W)	7.0(動作時)	6.0	4.0	2.5	1.5	3.6	7.8

	給電HUB	コンソール	ハンズフリー装置
寸法(幅×奥行×高さ／mm)	255×200×44	96×220×65	110×153×52
質量(約kg)	1.7	0.3	0.35
消費電力(最大約W)	85	バス・スター：主装置より給電／IP：5.0	6.0

※ 寸法については突起部を除きます。

ソフトフォン推奨動作環境

動作環境	OS	Windows Vista® SP1	
		HomePremium	HomeBasic
	CPU推奨	シングルコア／3GHz以上の32ビットCPU	
		デュアルコア／1.6GHz以上の32ビットCPU	
	メモリ推奨	2GByte以上	1GByte以上
	HDD	350MByte以上の空き容量*1	
	グラフィックモニタ	DirectShow(DirectX9.0c)対応のビデオカード必須。 解像度1024×768以上、32ビットカラーが表示可能であること。	
		128MBメモリ以上	32MBメモリ
	LAN	TCP/IP及びUDP通信が可能な環境必須。	
	サウンド	DirectShow(DirectX9.0c)対応のサウンドデバイス必須。	
	USB	USB2.0必須。	
	マイク	マイク入力必須。*2	

*1 OSの動作に必要な容量は別途必要。録音／録画を行う場合は、さらに空き容量が必要。
*2 ステレオピンジャックのものを推奨。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

■「B フレッツ」「フレッツ・ADSL」「フレッツ・ISDN」について

●インターネットをご利用いただくためには、別途プロバイダとのご契約が必要となります。●ご利用にあたっては、月額利用料のほかに、契約料、工事費、プロバイダのご利用料金等が必要となります。●通信速度は技術規格上の最大値であり、お客さま宅内での実使用速度を示すものではありません。●エリアによってご利用できない地域があります。なお、提供エリア内であっても、設備状況等によりサービスのご利用をお待ちいただく場合や、サービスをご利用いただけない場合があります。●弊社フレッツ網の保守上または工事上やむをえない場合は、ご利用を一時中断させていただく場合がありますので、ご了承願います。※その他ご提供条件やご利用上の注意事項につきましては、ホームページにてご確認ください。〔http://flets.com〕

■「フレッツ 光ネクスト」について

●「B フレッツ」から「フレッツ 光ネクスト」に変更する場合、一部サービスがご利用いただけなくなる場合や、ご利用機器の交換や再設定などが必要となる場合があります。●「B フレッツ」から「フレッツ 光ネクスト」へ変更する場合は、別途工事費がかかります。●工事に先立ち、光加入者回線敷設のための設備状況調査にお伺いする場合があります。確認の結果によっては、「フレッツ 光ネクスト」をご提供できないことがあります。●弊社設備のメンテナンスなどのため、サービスを一時中断する場合があります。●マンションタイプの場合、集合住宅等の建物内に共用設備を設置する必要があることから、管理組合さまなどの承諾を得る必要があります。また、集合住宅などへの共用設備の設置が困難な場合、提供をお断りする場合があります。●現在、フレッツ VPN およびひかり電話ビジネスタイプに対応しておりません。

■ひかり電話オフィスタイプに関するご注意

●停電時は、緊急通報を含む通話ができません。●緊急通報番号（110/119/118）へダイヤルした場合、発信者番号通知の通常通知・非通知にかかわらず、ご契約者の住所・氏名・電話番号 を接続相手先（警察／消防／海上保安）に通知します（一部の消防を除く）。なお、「184」をつけてダイヤルした場合には通知されませんが、緊急機関側が、人の生命等に差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。●ダイヤル Q^2（0990 から始まる番号）、コレクトコール（106）、テレドーム・テレゴング（0180 から始まる番号）など、一部かけられない番号があります。詳しくは「ひかり電話オフィスタイプホームページ」（http://flets.com/hikaridenwa/office/）をご覧ください。●加入電話等の休止または解約に伴い、休止対象の電話番号でご利用の NTT 東日本にて提供するサービス（割引サービス等）は解約となります。●NTT 東日本以外の電話サービス（定額料金の発生する割引サービス等）にご加入の場合、必要に応じてお客さまご自身でご利用のサービス事業者さまへ利用終了の連絡を行ってください。利用の如何にかかわらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。●ガス検針などの警報・検針サービスをご利用の場合、ご契約の事業者さま（ガス会社等）により、その扱いが異なります。お客さまご自身で、必ずご契約の事業者さまへ、ひかり電話オフィスタイプに変更する旨の連絡を行ってください。●セキュリティサービスをご利用の場合、ご契約の事業者さま（警備会社等）により、その扱いが異なります。お客さまご自身で、必ずご契約の事業者さまへ、ひかり電話オフィスタイプに変更する旨の連絡を行ってください。●NTT 東日本の加入電話等をご利用いただいているお客さまが、本サービスを同一設置場所でご利用いただく場合、現在ご利用中の電話番号をそのまま利用することを番号ポータビリティといいます（一部ご利用いただけない場合があります）。番号ポータビリティのご利用には、別途 1 番号毎に同番移行工事費 2,100 円（税込）がかかります。●番号ポータビリティのご利用には加入電話等を休止または解除いただく必要があります。加入電話等の休止には、別途利用休止工事費 1,050 円（税込）がかかります。●「@ビリング」サービスのご利用による月額基本料の割引はありません。●通話明細内訳について、紙または媒体による提供はありません。「@ビリング」サービスを利用した Web による照会が可能です。●電話帳へはご希望の名称で掲載できますが、ご契約者の氏名、名称など、通常お使いになっているものに限らせていただきます。●1 番号について 1 掲載は無料です。お客さまのご希望で 2 つ以上の掲載をされる場合は、重複掲載料が必要となります。重複掲載料は、電話帳発行のつど追加分 1 掲載ごとに 500 円（税込 525 円）です。電話帳発行のつど同様のお取扱いとさせていただきますので、重複掲載がご不要となる場合はお申し付けください。●発信先（相手側）が応答しない場合、約 3 分後に自動的に接続が切断されます。このため、発信先がフリーダイヤルなどで、混雑により「しばらくお待ちください」等のガイダンスが流れ、待ち合わせの状態であっても、発信から約 3 分後に自動的に接続が切断されます。●県間通話に関しては株式会社エヌ・ティ・ティ エムイーまたはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社のサービスをご利用いただく場合があります。国際通話に関しては T-Systems ジャパン株式会社のサービスをご利用いただきます。●「B フレッツ」でご利用するひかり電話で発行された専用番号※は、「フレッツ 光ネクスト」でご利用するひかり電話でもお使いいただけますが、「フレッツ 光ネクスト」でご利用するひかり電話で発行された専用番号※は、同一設置場所であっても、「B フレッツ」でご利用するひかり電話ではお使いいただけない場合があります。※ ひかり電話にて新規にご利用になる電話番号（加入電話などからの番号ポータビリティではない電話番号）。●「Bフレッツ」（または「フレッツ 光ネクスト」）でご利用いただいていた「ひかり電話オフィスタイプ対応機器」はご利用いただけない場合があります。その際は、対応機器のバージョンアップや交換が必要です。●「フレッツ 光ネクスト」（または「Bフレッツ」）への変更時に、「ボイスワープ」「迷惑電話おことわりサービス」「ナンバー・リクエスト」のカスタマコントロールにて登録された情報および「着信お知らせメール」「FAX お知らせメール」にて登録されているメールアドレス、設定サイトのパスワード等の情報が消去されます。変更後、あらためてご登録ください。また、「FAX お知らせメール」における受信 FAX データおよび「迷惑電話おことわりサービス」における迷惑電話リストも消去されます。●「フレッツ 光ネクスト」と「B フレッツ」でご利用する「ボイスワープ」では、リモートコントロール用アクセス番号および設定方法が異なる場合があります。●「フレッツ 光ネクスト」と「B フレッツ」でご利用する「着信お知らせメール」「FAX お知らせメール」の仮パスワード設定用電話番号およびサービス設定ホームページの URL が異なる場合があります。

■ひかり電話ビジネスタイプに関するご注意

●ひかり電話ビジネスタイプのご利用には、「B フレッツ」もしくは広域イーサネットなどのアクセス回線の契約が必要です。（別途契約料、工事費、月額利用料がかかります）弊社のサービスでご利用いただけるアクセス回線は、Business Ether（タイプ S/F/V/M/SWL）、B フレッツ ビジネスタイプ「ひかり電話ビジネスタイプ」対応、B フレッツ ベーシックタイプ「ひかり電話ビジネスタイプ」対応となります。なお、1 アクセス回線で利用可能なチャネル数は最大 600 チャネルです。また、ご利用になるアクセス回線により上限チャネル数は異なります。●料金に関しては、通話料のほかに基本料金（基本料、加算料、電話番号使用料）、ゲートウェイやルータ等の接続機器料金、ご利用形態によってはオプションサービス料金等が必要となります。●代表／ダイヤルインのご利用にあたっては、構成する機器等の条件によって、設定変更等が必要となる場合があります。●ひかり電話ビジネスタイプ間の通話および加入電話・INS ネット・ひかり電話等への通話料金は県内 6.3 円／ 3 分・県間 10.5 円／ 3 分（税込）の「プラン 1」と県内・県間共 8.4 円／ 3 分（税込）の「プラン 2」があります。ただし、ひかり電話ビジネスタイプ間の通話において、NTT 東日本エリア内における同一契約者グループの通話は県内・県間共に無料です。●ISDN 対応電話機、G4FAX は、本サービスではご利用いただけません。●加入電話・INS ネット・ひかり電話でご利用いただいている発信先、一部付加サービスの機能をご利用いただけない場合があります。●電気通信事業者を指定した発信、ノーリンギング通信、信号監視通信、オフトーク通信等はご利用いただけません。必要に応じてお客さま自身でサービス提供会社へ解約手続き等を行っていただく必要があります。解約しない場合、利用の有無に関わらず、料金が発生する場合がありますのでご注意ください。●本サービスは災害時に優先的に通話を確保するしくみはありません。●緊急通報番号（110/119/118）へダイヤルした場合、 発信者番号通知の通常通知・非通知に関わらず、ご契約者の住所・氏名・電話番号を接続相手先（警察／消防／海上保安）に通知します。なお、番号の頭に「184」を付加しダイヤルした場合は非通知となりますが、緊急機関側が人の生命等に差し迫った危険があると判断した場合には、同機関が発信者の住所・氏名・電話番号を取得する場合があります。●本サー

Netcommunity SYSTEM

αNX type L

実物大

IP多機能電話機（36ボタンタイプ）

■サイズ：<幅>約185×<奥行>約259×<高さ>約95*（mm）　■質 量：約1.0（kg）　■カラー：○SILVER（標 準）

＊ 最大時 約157（mm）

※ 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成等の加工処理をしております。

ダイナミックエコマーク
認定商品

Netcommunity SYSTEM

αNX type L

ディジタルシステムコードレス電話機（ハンディタイプ）

8つのフレキシブルキーを搭載し、回線の状況が一目で判別できる

■サイズ：<幅>約44×<奥行>約17.2×<高さ>約142*1（mm）
■質　量：約98（g）[電池パック含む]

マルチゾーン方式
複数の接続拠点間で通話できる

事務所間移動機能
移動先の支店等*2で
内線電話として利用できる

大きな
ディスプレイ

8つの
フレキシブルキー

使いやすい
上下左右キー

高速
ハンドオーバ対応

漢字対応
電話帳機能

*1 アンテナおよび突起部を除きます。
*2 αNXシリーズが設置されていることが条件となります。
　なお、移動先のαNXシリーズについてもコードレス電話機が登録されている必要があります。
※ 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。
　なお、液晶ディスプレイはハメコミ合成等の加工処理をしております。

実物大

◎用途や業務に合わせて選べるコードレス電話機ラインアップ

カールコードレス電話機（36ボタンタイプ）

受話機持ち運びが可能

【ベースセット】
■サイズ：
<幅>約189（mm）
<奥行>約259（mm）
<高さ>約78（mm）
【ハンドセット】
■サイズ：
<幅>約50（mm）
<奥行>約194（mm）
<高さ>約39（mm）

■質量：
約975（g）[電池パック含む]

IPコードレス電話機

クリアな音質と、デスクタイプの
ような使いやすさを実現

■サイズ：
<幅>約47（mm）
<奥行>約27（mm）
<高さ>約141（mm）
■質量：
約115（g）[電池パック含む]

シングルラインコードレス電話機

シンプルな社内用コードレス
電話機として利用可能

■サイズ：
<幅>約47（mm）
<奥行>約17.3（mm）
<高さ>約135（mm）
■質量：
約89（g）[電池パック含む]

※ 寸法については突起部を除きます。※ カールコードレス電話機、IPコードレス電話機、シングルラインコードレス電話機は実物大ではありません。
※ 印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。